

# extori

ČESKÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY



[extori.cz](http://extori.cz)





# extori

Už od založení v roce 1993 se naše značka zaměřuje zejména na kvalitu a design tak, aby plnila nejnáročnější požadavky našich klientů. Díky této oboustranné spolupráci jsme vytvořili komplexní nabídku dřevěných podlah a doplňků, které mají vysokou kvalitu a unikátní design. Důkazem je realizace v mnoha prestižních veřejných budovách i domácnostech, kde je kladen důraz na funkčnost. Produkty EXTORI vyrábíme v České republice. Dále zajišťujeme jejich montáž, servis a údržbu k maximální spokojenosti klienta.

Tomáš Ric  
jednatel

extori.cz



## OBSAH

VÍCEVRSTVÉ PODLAHY .....	6
MASIVNÍ PODLAHY .....	8
VELKOFORMÁTOVÉ PODLAHY .....	10
PARKETOVÉ VZORY .....	12
DOPLŇKY K DŘEVĚNÝM PODLAHÁM .....	16
ZÁKLADNÍ BAREVNÉ ODSÍNY .....	18
POVRCHOVÁ ÚPRAVA, TRÍDĚNÍ DŘEVA .....	20
OPRACOVÁNÍ POVRCHU, TECHNICKÉ SPECIFIKACE .....	21
TECHNICKÉ SPECIFIKACE .....	21



EXTORI CLASSIC  
Formát: 10,5x70x470  
Odstín: Natural




# VÍCEVRSTVÉ PODLAHY

## EXTORI CLASSIC


Základním pilířem kolekce Classic jsou vícevrstvé podlahy, které díky své jedinečné konstrukci nabízejí mnoho užitečných vlastností, jako je vyšší konstrukční stabilita, rozměrová stálost či vhodnost použití pro podlahové vytápění.

V případě zájmu o atypický formát nebo tmelení kontaktujte obchodního zástupce.

Dřevina	Dub Evropský
Podlahové vytápění	Vhodné
Tepelná vodivost	0,14 W (m.K)
Tepelný odpor	tl. 10-13mm - 0,06-0,09 m <sup>2</sup> K/W, tl. 14-15mm - 0,09-0,12 m <sup>2</sup> K/W
Reakce na oheň	Cfl-s1, pouze při celoplošném lepení
Opracování povrchu	Hladké, strukturované, postaršené (Old-Class)
Povrchová úprava	UV-olej Ciranova
Odstíny	Bez omezení viz str. 18
Pokládka	Celoplošně lepeno u spoje P-D, u spoje "zámek" lepit doporučujeme
V-spára	0,75x0,75, u formátu 10/3,5x70x470 na objednávku

	šířka	délka	tloušťka	konstrukce	P	N	R	W	tmelení	
ZÁMEK	138	2200	14/3,5	3VR, 2V (0,5x0,5)	✓	✓	✓	✓	●	✓
	181	2200	14/3,5	3VR, 2V (0,5x0,5)	✓	✓	✓	✓	●	✓
PERO - DRÁŽKA	70	470	10/3,5	2VR	✓					✓
	190	1900	14/3	VVR, 4V (0,75x0,75)	✓	✓	✓	✓	●	✓
	220	2200	15/4	VVR, 4V (1x1)	✓	✓	✓	✓	●	✓

\* P = Perfect, N = Natur, R = Rustic, W = Wild - viz. strana 20

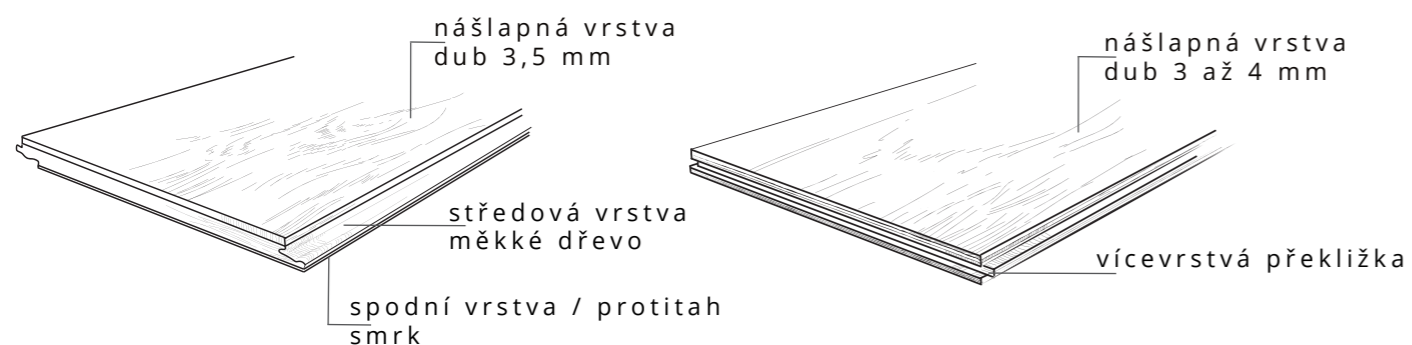

SPOJ ZÁMEK

SPOJ PERO-DRÁŽKA



extori



EXTORI CLASSIC  
Formát: 15/4x220x2200  
Odstín: White 04  
Odstín stropu: White 10





# MASIVNÍ PODLAHY

## EXTORI MASSIF

Významnou částí naší produkce jsou masivní podlahy, které jsou určeny převážně do historických budov pro klientelu upřednostňující klasickou masivní konstrukci před moderním zpracováním. Z důvodu optimálního využití dřeva při zpracování a s ohledem na jeho třídění se nabízené formáty podlah pro jednotlivé zakázky mění.


V případě zájmu o atypický formát nebo tmelení kontaktujte obchodního zástupce.

Dřevina	Dub Evropský
Využití	Konzultujte s technikem
Podlahové vytápění	Není vhodné
Opracování povrchu	Hladké, strukturované, postaršené (Old-Class)
Povrchová úprava	UV olej Ciranova
Odstíny	Bez omezení viz str. 18
Pokládka	Doporučeno celoplošné lepení, další varianty po dohodě s realizační společností
V-spára	0,75x0,75; spára se upravuje s velikostí formátu

	šířka	délka	tloušťka	konstrukce	P	N	R	W	tmelení	
P-D	150-170	800-2500	20	4V	✓	✓	✓	✓		

\* P = Perfect, N = Natur, R = Rustic, W = Wild - viz. strana 20

dubová lamela z jednoho kusu dřeva

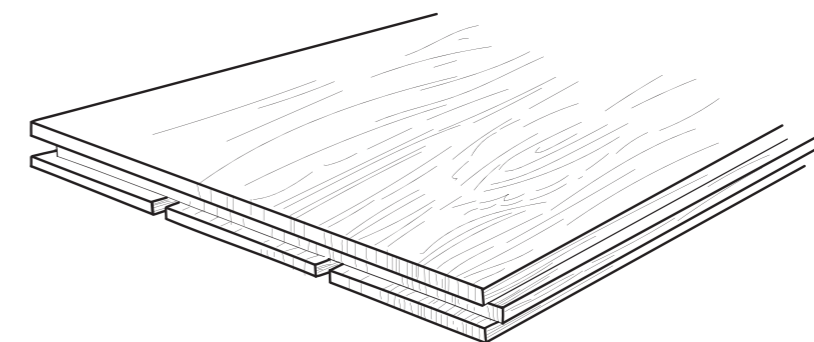

SPOJ PERO-DRÁŽKA






# VELKOFORMÁTOVÉ PODLAHY

## EXTORI XXL


Podlaha složená z velkoformátových lamel je designovým fenoménem poslední doby. Díky neustále se rozvíjející technologii je možné vytvářet stále větší a větší rozměry při zachování výborných užitných vlastností, jako je odolnost vůči opotřebení či vhodnost použití v kombinaci s podlahovým vytápěním. Jednotlivé lamely a jejich šířky i délky je možné kombinovat dle zadání. Extori XXL je vhodný zejména do větších vzdušných prostor.

V případě zájmu o atypický formát nebo tmelení kontaktujte obchodního zástupce. Formáty jsou až do velikosti 500x4000 a je možné je libovolně kombinovat.

Dřevina	Dub Evropský
Využití	Konzultujte s technikem
Tepelná vodivost	0,14 W (m.K)
Tepelný odpor	tl. 15-18 mm - 0,12-0,15 m2 k/W
Reakce na oheň	Cfl-s1
Opracování povrchu	Hladké, strukturované, postaršené (Old-Class)
Povrchová úprava	UV-olej Ciranova
Odstíny	Bez omezení viz str. 18
Pokládka	Celoplošně lepeno
V-spára	0,75 x 0,75

	šířka	délka	tloušťka	konstrukce	P	N	R	W	tmelení	
P-D	240	1800-2400	15/4	3VR D, 4V	✓	✓	✓	✓		✓
	300	3000-3500	18/5	3VR D, 4V	✓	✓	✓	✓		✓

\* P = Perfect, N = Natur, R = Rustic, W = Wild - viz. strana 20

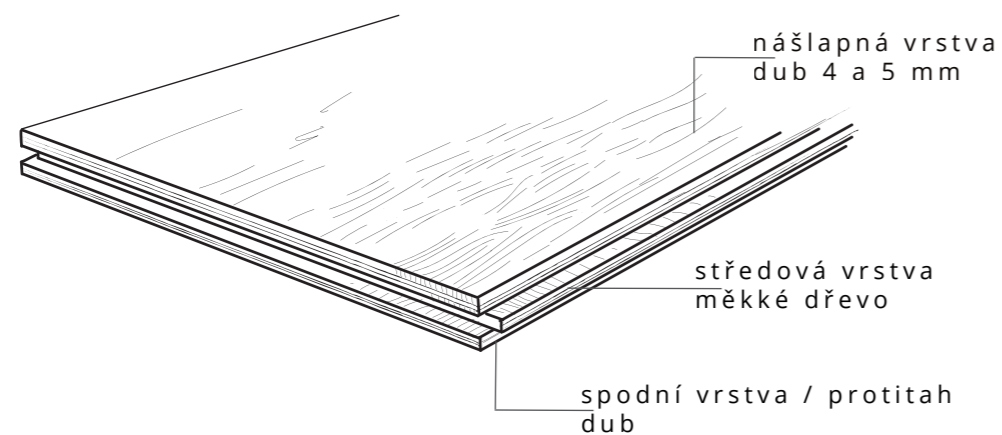

SPOJ PERO-DRÁŽKA



EXTORI XXL  
kombinace šířek 300, 400 a 500 mm, délka 3000 až 5000 mm  
Odstín: White 04





## PARKETOVÉ VZORY EXTORI PARQUET

Parketové vzory jsou ve stálé nabídce společnosti už od jejího založení v roce 1993. Parkety je možné vyrobit a realizovat ve všech klasických vzorech od stromečkových či anglických až po složité zámecké kazetové skladby. Na zakázku vytváříme repliky původních parketových podlah v historických budovách.

Vzory parket lze vyrábět ze všech typů konstrukcí.


V případě zájmu o atypický formát nebo tmelení kontaktujte obchodního zástupce.



Vzor 1:  
120x400 mm



Vzor 2:  
90x800 mm




Vzor 3: maďarský stromeček  
120x650 mm




Vzor 1:  
420x420 mm



Vzor 2:  
Vídeňský kříž 570x570 mm

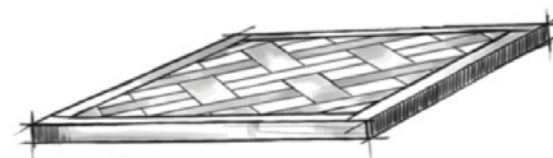

Vzor 3:  
Versailles 1000x1000 mm

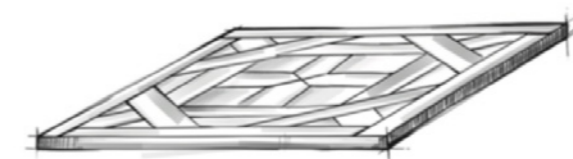

Vzor 4:  
Amber 1000x1000 mm

Dřevina

Využití

Podlahové vytápění

Tepelná vodivost

Tepelný odpor

Reakce na oheň

Opracování povrchu

Povrchová úprava

Odstíny

Pokládka

V-spára

Dub Evropský

Konzultujte s technikem

Vhodné pouze u vícevrstevných parket

0,14 W (m.K)

tl. 10-13mm - 0,06-0,09 m<sup>2</sup> K/W, tl. 14-15mm - 0,09-0,12 m<sup>2</sup> K/W

Cfl-s1

Hladké, strukturované, postaršené (Old-Class)

UV-olej Ciranova

Bez omezení viz str. 18

Celoplošně lepeno

0,75x0,75; spára se upravuje s velikostí formátu





EXTORI PARQUET maďarský stromeček  
Formát: 15/4x120x600  
Odstín: Tobacco 08




# DOPLŇKY K DŘEVĚNÝM PODLAHÁM

## EXTORI WOOD SYSTEM

### LIŠTY

Ke všem typům podlah nabízíme obvodové lišty různých tvarů s povrchovou úpravou ladící s vaší podlahou. Vyrábíme pro vás i jiné tvary podlahových lišt včetně přechodových.

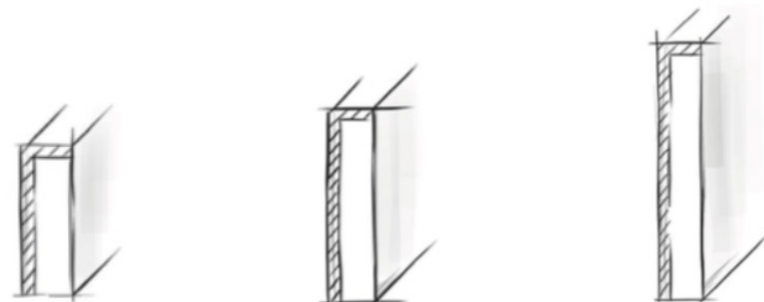


14x40 mm

14x60 mm

14x80 mm

### SCHODY

Jako doplněk k dřevěným podlahám navrhujeme a vyrábíme také dřevěná schodiště. Nabízíme jak designová tak funkční řešení v precizním provedení, vždy v souladu s vaším interiérem.

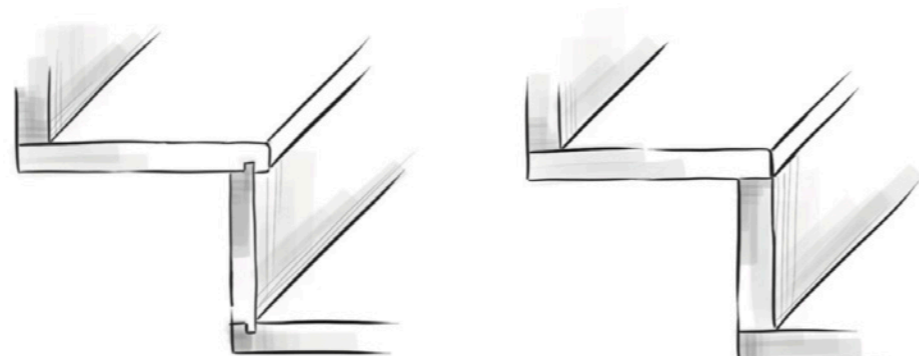


Schod s nosem

Schod bez nosu

### OBKLADY STĚN

Trendem současnosti se stává obložení stěn dřevem. Na stěně obzvláště vynikne krása dřeva a interiér tak působí útulným dojmem. Takto obložená stěna zároveň pomáhá odhlučnit a proteplit prostor.

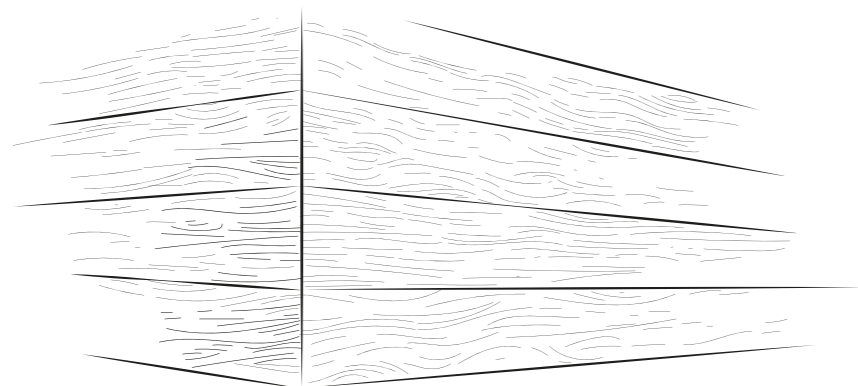

SCHODIŠTĚ BEZ NOSU  
Odstín: Walnut 08



# ZÁKLADNÍ BAREVNÉ ODSTÍNY

Barevnice odstínů je pouze ilustrativní. Při výběru konkrétního odstínu vám rádi pomůžeme v našem showroomu, kde uvidíte barevné pigmenty v jejich nejpřirozenější podobě. Barevnost se dále může lišit opracováním a kresbou dřeva. Sytost odstínu je možné na požádání upravit, pigmenty mezi sebou kombinovat a vrstvit a tím vytvořit neomezené množství barevných variant.

**CLEAR**



10

**OLD-OAK**




08

**WHITE**



**WENGE**

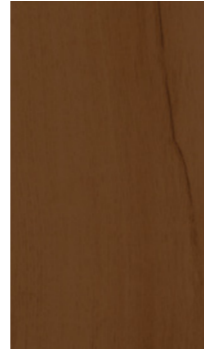

10

08

**SMOKY**



10

08


**TOBACCO**



10

08

**TEAK**

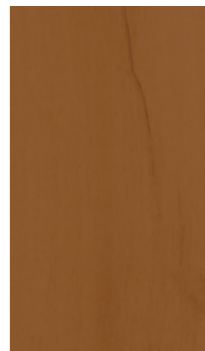

10

08

**AUTHENTIC**



06



04



06



04



06



04



06



04



06



04



06



04

**DARK**




10



08

**BLACK**

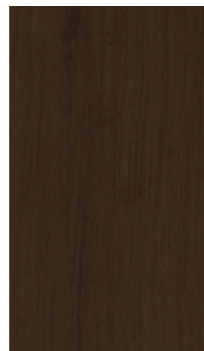


10



08

**WALNUT**

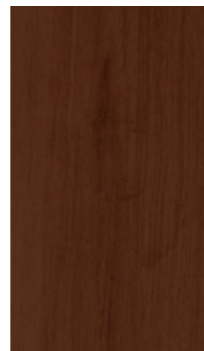


10



08

**NATURAL**

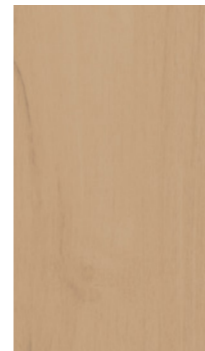


10



08

**MERBAU**

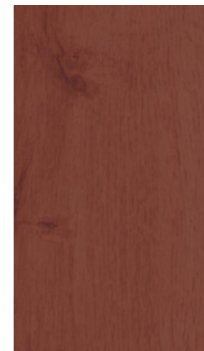

10



08

**OLD GREY**



10



08



06



04



06



04



06



04



06



04



06



04



06



04



# POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJ

Nejvyšší kvality povrchu dřevěné podlahy je docíleno vhodným opracováním lamely před olejováním, kvalitou oleje a způsobem jeho aplikace.

## Příprava povrchu

Povrch podlahy je nejdříve obroušen, poté strukturován a to kartáčováním několika kartáči ve vícero hrubostech. Kartáčování je prováděno tzv. planetovým pohybem jednotlivých kartáčů, čímž je ze dřeva odstraňováno měkčí dřevo a drsný povrch vznikající po broušení. Výsledkem je autentický povrch, na kterém vynikne přirozená kresba dřeva. Následně je dřevo očištěno a připraveno na olejování.

## Olej CIRANOVA a jeho aplikace

K povrchové úpravě dřevěných podlah EXTORI používáme výhradně oleje CIRANOVA, které splňují nejvyšší nároky na stálobarevnost a mechanickou odolnost povrchu. Při výrobě produktů CIRANOVA je kladen důraz na jejich zdravotní nezávadnost a šetrnost vůči přírodě. Olej je nanášen nejméně ve dvou vrstvách - jako první základní pigmentovaná vrstva v barevnosti dle požadavků zákazníka a následně horní krycí bezbarvá vrstva. Při opotřebování podlahy tak nedochází k barevným změnám. V případě potřeby se vždy obnovuje pouze bezbarvá vrstva. Aplikace oleje válci umožňuje rovnoměrné nanesení oleje ve správném množství. Poté je olej kartáči vtlačen do všech pórů ve dřevě a následně zapékán UV lampami při vysokých teplotách, čímž je docílena vysoká odolnost proti mechanickému opotřebení a působení tekutin.

# TŘÍDĚNÍ DŘEVA



## P - PERFECT

jednotný vzhled bez běle, náznak barevných kontrastů, malá suková očka



## R - RUSTIC

venkovský vzhled, silné barevné kontrasty, zdravé i částečně tmelené suky, do 10 % běle



## N - NATUR

zdravě vyhlížející naturální struktura, tmavší barevné kontrasty, zdravé suky do 30 mm, max. 5 % běle



## W - WILD

silně rustikální dojem, mnoho vytmelených suků, podélné praskliny, tmelené praskliny, více než 10 % běle

# OPRACOVÁNÍ POVRCHU

## HLADKÉ

Povrch dřeva je přebroušen a následně očištěn tak, aby působil hladkým dojmem a jemně vynikla jeho autentická struktura.



## STRUKTUROVANÉ

Povrch dřeva je zbroušen a následně strukturován, čímž je dosaženo výraznějšího vyniknutí struktury dřeva.



## POSTARŠENÉ POVRCHY (OLD-CLASS)

Postaršení povrchu je docíleno hloubkovým mořením jemně kartáčovaného povrchu dřeva a jeho opětovným kartáčováním. Tento efekt se dále zvýrazní finálním olejováním. Povrchová úprava postaršením je stálobarevná a zůstává ve dřevě trvale zachována.



# TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Norma	Vyrobena dle Evropské normy pro parkety EN 13489-2017. Výrobky EXTORI splňují požadavky harmonizované normy ČSN EN 14342 pro „Dřevěné podlahoviny – vícevrstvé parketové dílce“.
Obsah formaldehydu	≤ 0,004 mg/m <sup>3</sup> (podle ČSN EN 717-1), zdravotně nezávadné
Obsah pentachlorofenolu PCP	≤ 5 ppm (podle CEN/TR 14823), výrobce deklaruje, že při výrobě nepoužil suroviny, které obsahují PCP.
Protiskluz	R9 (podle DIN 51130:2014)
2VR	dvouvrstvá konstrukce, horní vrstva dub, spodní vrstva smrk, bez mikrofáze
3VR	třívrstvá konstrukce - horní vrstva dub, střední vrstva měkké dřevo, spodní vrstva smrk
3VR D	třívrstvá konstrukce - horní vrstva dub, střední vrstva měkké dřevo, spodní vrstva dub
VVR	vícevrstvá konstrukce - horní vrstva dub, další vrstvy překližka
masiv	lamela z jednoho kusu dřeva
2V	mikrofáze (sražení hrany) po podélných stranách lamel
4V	mikrofáze (sražení hrany) po všech čtyřech stranách lamel
Z	zámek / click
P-D	pero-drážka





Jezuitská kolej (GASK) v Kutné Hoře  
Památka chráněná UNESCO





TOR-IN spol. s r.o.

sídlo společnosti  
Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín

showroom  
K Radotínu 1570, 156 00 Praha – Zbraslav  
showroom se nachází v areálu Prague City Golf Clubu

torin@torin.cz  
+420 606 071 159, +420 725 161 986  
IČ: 49551329 DIČ: CZ49551329

[www.extori.cz](http://www.extori.cz), [www.torin.cz](http://www.torin.cz)