



extori


ČESKÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY



MISE

Už od založení v roce 1993 se naše značka zaměřuje převážně na kvalitu a design, aby plnila nejnáročnější požadavky našich klientů. Díky této oboustranné spolupráci jsme vytvořili komplexní nabídku dřevěných podlah a doplňků, které mají vysokou kvalitu a unikátní design. Důkazem je realizace v mnoha prestižních veřejných budovách i domácnostech, kde je kladen důraz na funkčnost. Produkty EXTORI vyrábíme v České republice. Dále zajišťujeme jejich montáž, servis a údržbu, abyste byli dlouhodobě maximálně spokojeni.


Tomáš Ric
jednatel společnosti

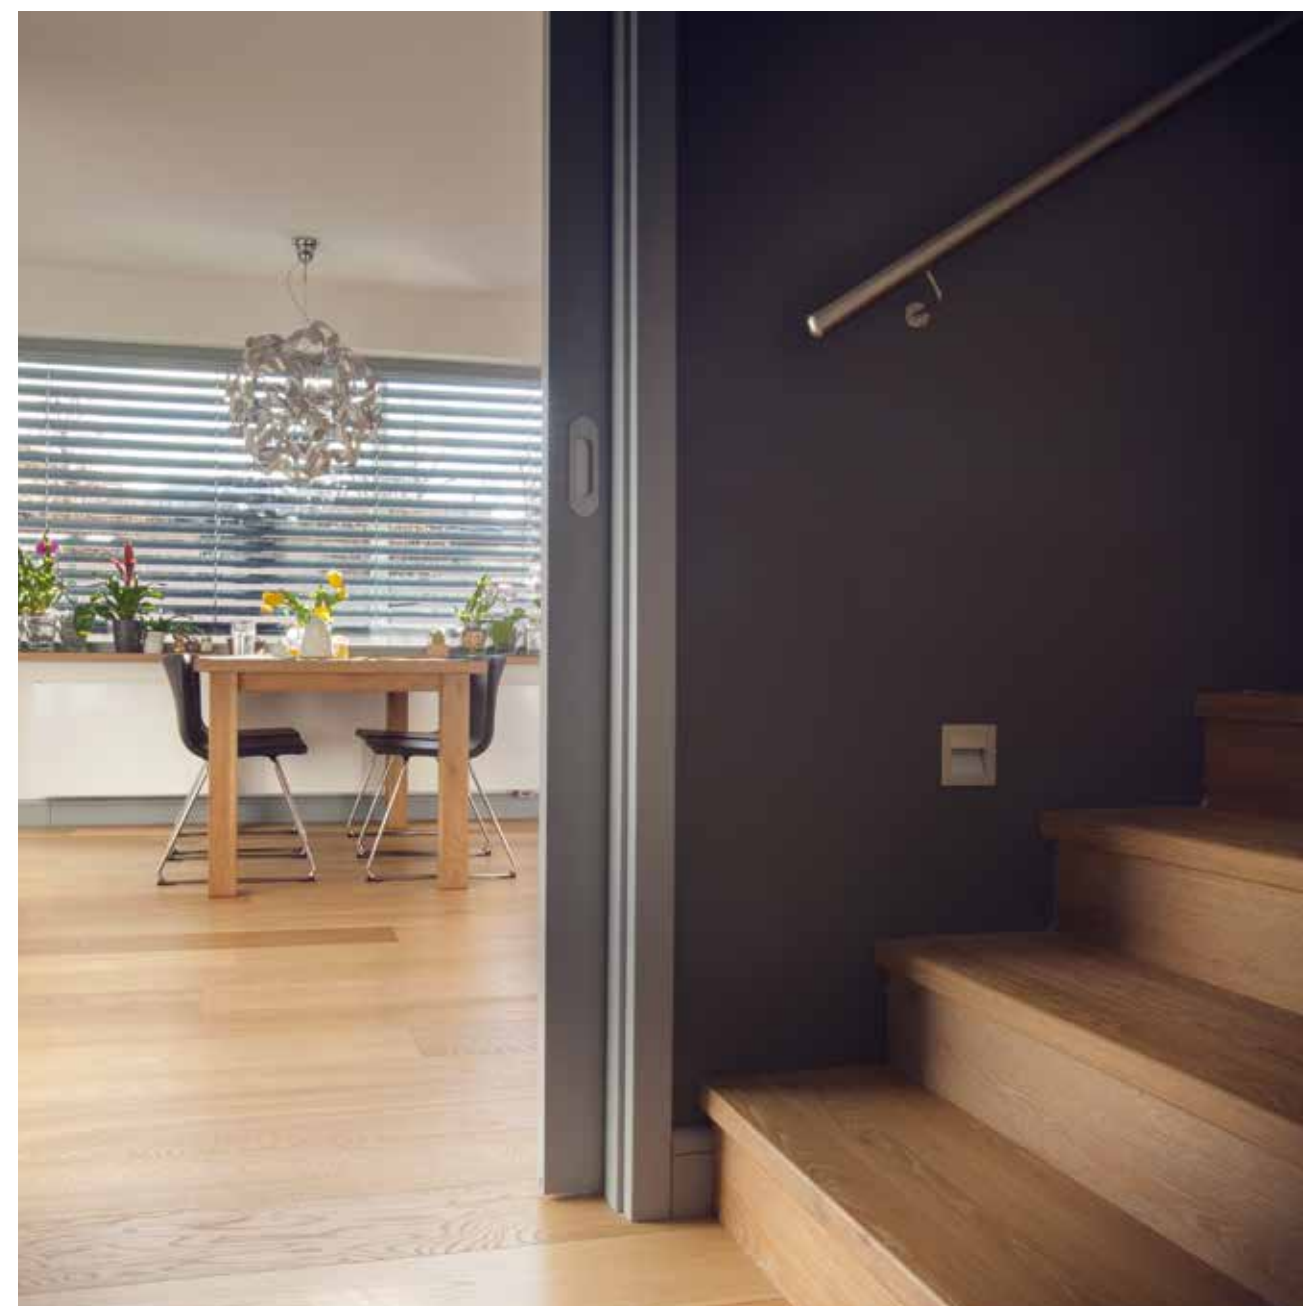

OBSAH

CLASSIC Vrstvené podlahy	6
MASSIF Masivní podlahy	8
XXL Velkoformátové podlahy	12
PARQUET Parketové vzory	14
WOOD SYSTEM Doplnky ke dřevěným podlahám	16

Postaršené povrchy	18
Základní barevnice	19
Třídění dřevin, dělení dle konstrukce podlahy	20
Povrchová úprava	21
Technické specifikace	22

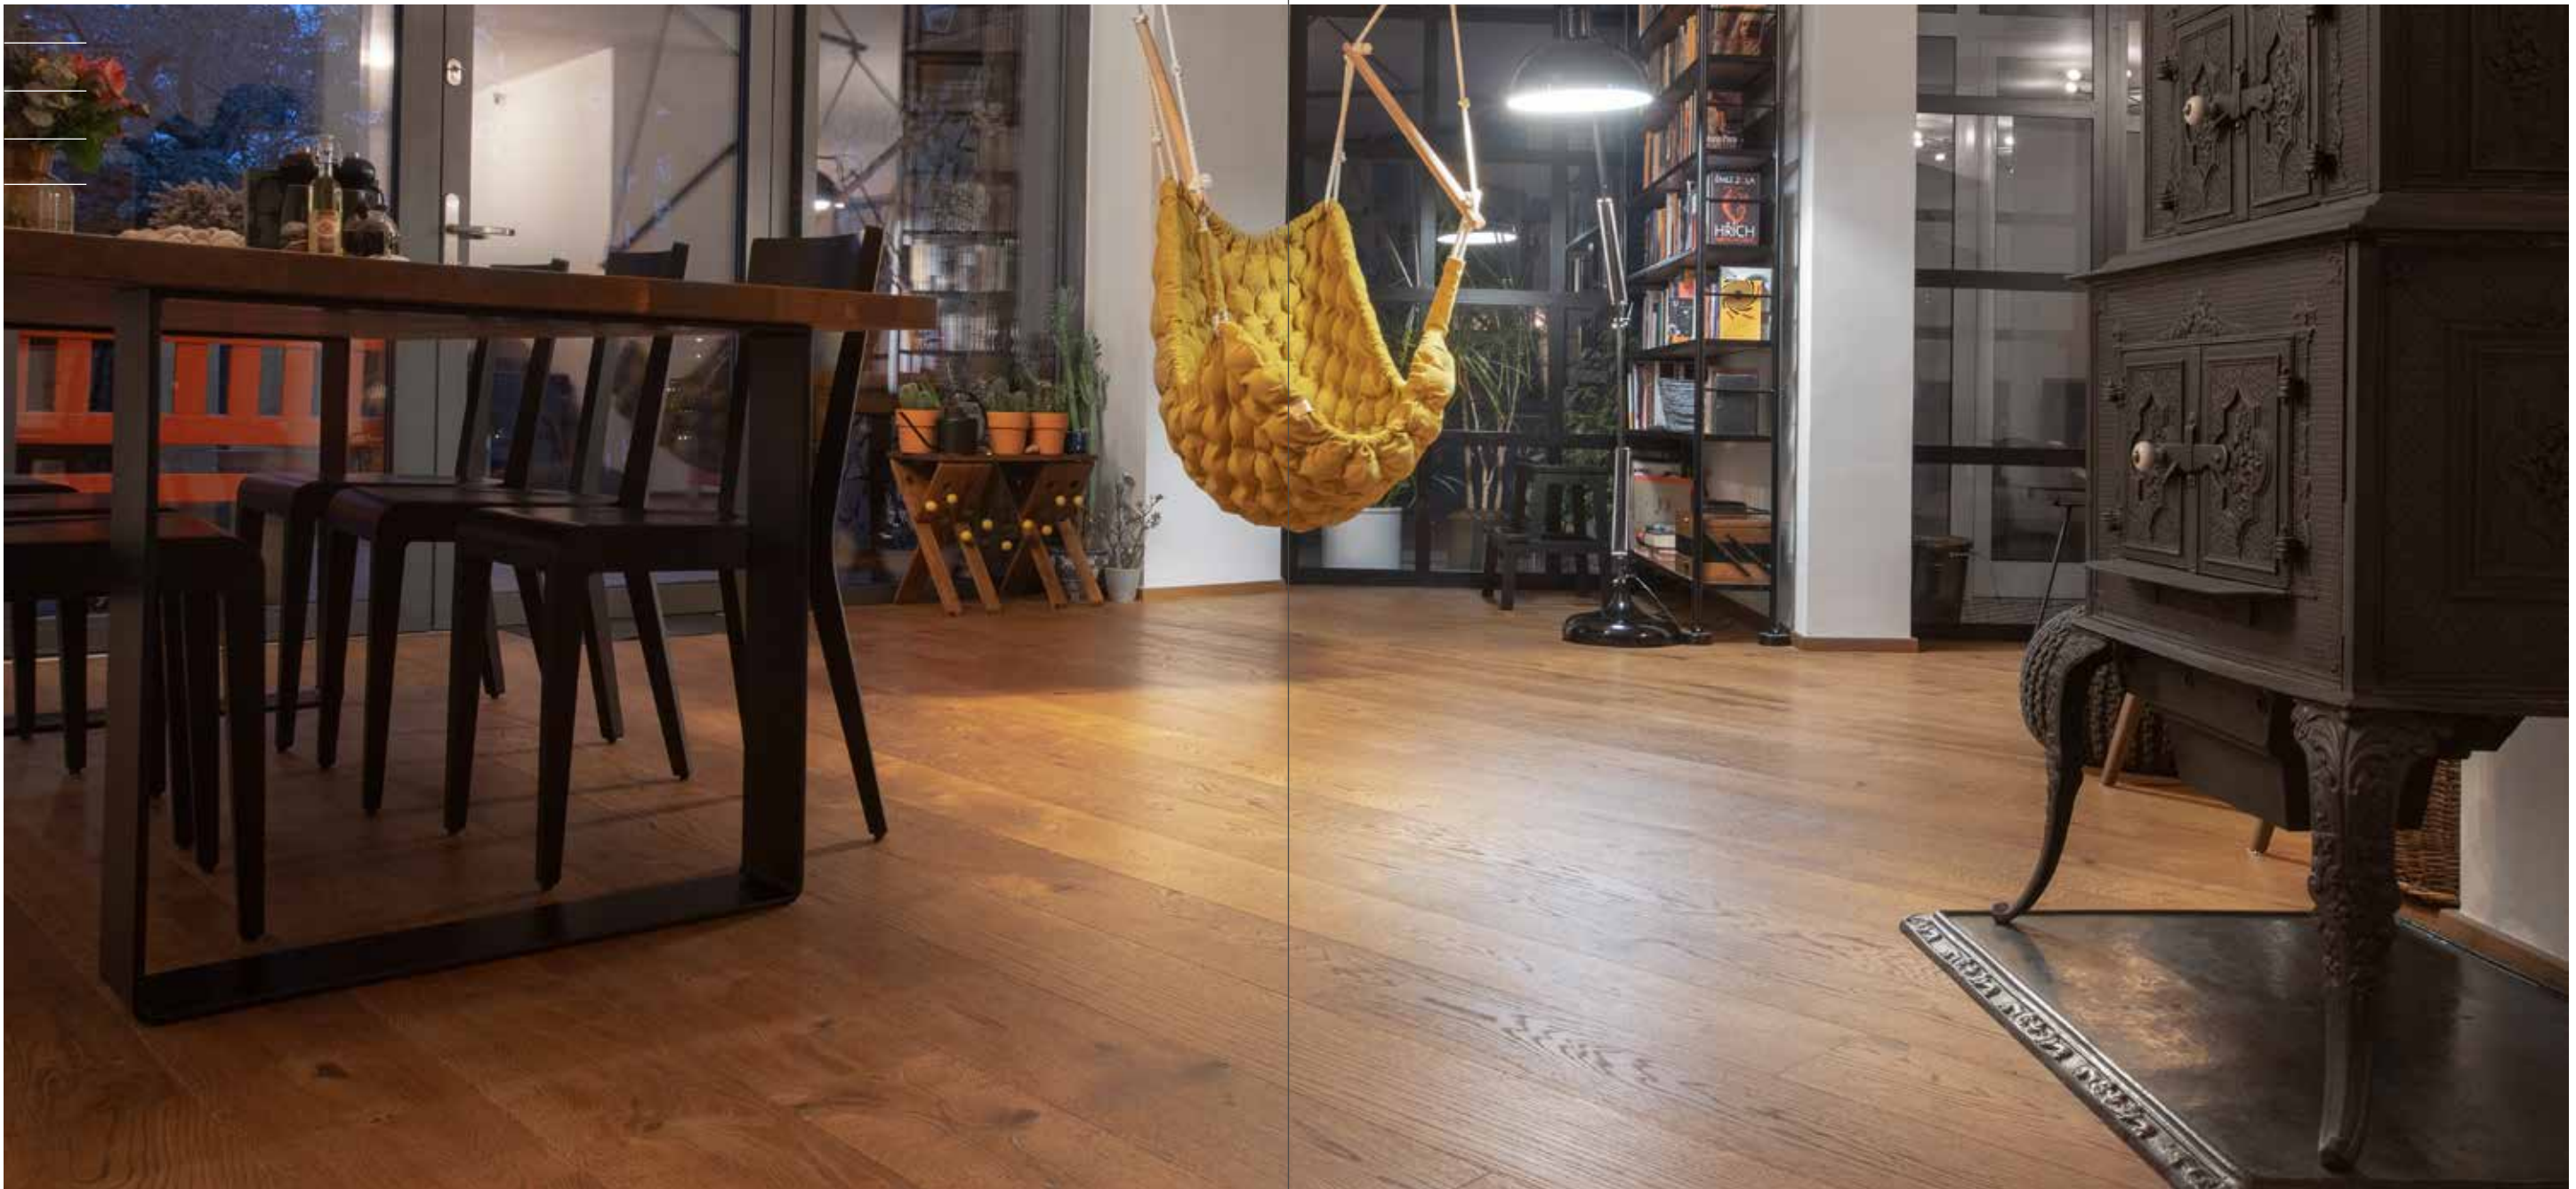

EXTORI CLASSIC

VÍCEVRSTVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Základním pilířem kolekce Classic jsou vícevrstvé podlahy, které díky své jedinečné konstrukci nabízejí mnoho užitných vlastností, jako je větší odolnost, životnost či vhodnost použití pro podlahové vytápění.



NABÍDKA FORMÁTŮ

Formáty			Specifikace		
Tloušťka / nášlapnice	Délka	Šířka	Třída	Spoj	Konstrukce
10/3,5	590	70	A	pero-drážka	2VR
10,5/3,5	1000	100	A	pero-drážka	2VR
15(13)/4	2000–2400	160	ABCD	pero-drážka	3VR, 4V
15(13)/4	2000–2400	200	ABCD	pero-drážka	3VR, 4V
15(13)/4	2000–2400	240	ABCD	pero-drážka	3VR, 4V
14/3,5	2200	138	ABCD	zámek	3VR, 2V
13/2,8	2200	181	BCD	zámek	3VR, 2V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Dřevina	dub evropský
Podlahové vytápění	vhodné
Opracování povrchu	hladké, kartáčované, strukturované, old-class (viz strana 20)
Povrchová úprava	olej, tvrdvoskový olej, lak (viz strana 21)
Odstíny	viz strana 19





extori

EXTORI MASSIF

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Částí naší produkce jsou masivní podlahy, které jsou určeny převážně do historických budov pro klientelu upřednostňující klasickou masivní konstrukci před moderním zpracováním.

NABÍDKA FORMÁTŮ

Z důvodu optimálního využití dřeva při zpracování a s ohledem na jeho třídění se nabízené formáty podlah pro jednotlivé zakázky mění. Vámi požadovaný formát lamel doporučujeme konzultovat s obchodním zástupcem.



DALŠÍ VLASTNOSTI

Dřevina	dub evropský
Podlahové vytápění	nevhodné
Opracování povrchu	hladké, kartáčované, strukturované, old-class (viz strana 20)
Povrchová úprava	olej, tvrdvoskový olej, lak (viz strana 21)
Odstíny	viz strana 19
Spoj	pero-drážka
V-spára	4V



EXTORI XXL

VELKOFORMÁTOVÉ DŘEVĚNÉ PODLAHY

Podlaha složená z velkoformátových lamel je designovým fenoménem poslední doby. Díky neustále se rozvíjející technologii je možné vytvářet stále větší a větší rozměry při zachování výborných užitných vlastností, jako je odolnost vůči opotřebení či vhodnost použití v kombinaci s podlahovým vytápěním. Jednotlivé lamely a jejich šířky i délky je možné kombinovat dle zadání. Extori XXL je vhodný zejména do větších vzdušných prostor.



NABÍDKA FORMÁTŮ

Na vyžádání. Formáty jsou přizpůsobeny konkrétní zakázce.

Formáty				Specifikace	
Tloušťka / nášlapnice	Délka	Šířka	Třída	Spoj	Konstrukce
15/4	2000–4000	300–350	CD	pero-drážka	3VR, 4V
18/4	2000–4500	300–450	CD	pero-drážka	3VR, 4V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Dřevina	dub evropský
Podlahové vytápění	vhodné
Opracování povrchu	hladké, kartáčované, strukturované, old-class (viz strana 20)
Povrchová úprava	olej, tvrdvoskový olej, lak (viz strana 21)
Odstíny	viz strana 19



EXTORI PARQUET

PARKETOVÉ VZORY

Parketové vzory jsou ve stálé nabídce společnosti už od jejího založení v roce 1993. Parkety je možné vyrobit a realizovat ve všech klasických vzorech od stromečkových či anglických až po složité zámecké kazetové skladby. Na zakázku vytváříme repliky původních parketových podlah v historických budovách.




extori


ZÁKLADNÍ PARKETOVÉ VZORY



Vzor 1:
120x400 mm

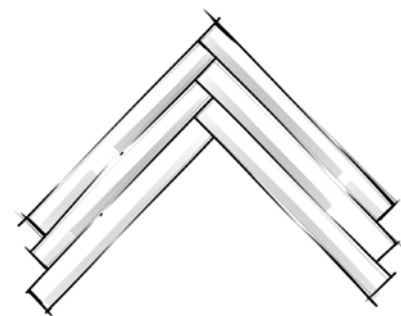


Vzor 2:
90x800 mm




Vzor 3: Maďarský stromeček
120x650 mm


KAZETY




Vzor 1: 420x420 mm



Vzor 2: Vídeňský kříž 570x570 mm

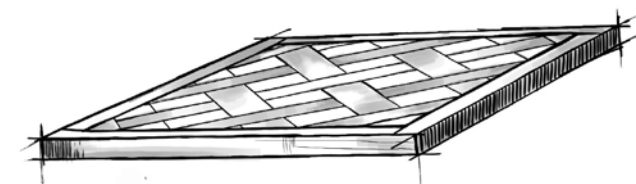

Vzor 3: Versailles 1000x1000 mm

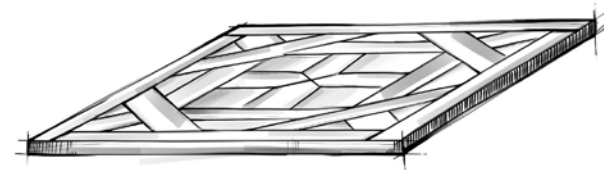

Vzor 4: Amber 1000x1000 mm

DALŠÍ VLASTNOSTI


Dřevina	dub evropský
Podlahové vytápění	vhodné ve třívrstvě provedení
Opracování povrchu	hladké, kartáčované, strukturované, old-class (viz strana 20)
Povrchová úprava	olej, tvrdvoskový olej, lak (viz strana 21)
Odstíny	viz strana 19
Spoj	pero-drážka
V-spára	4V

EXTORI WOOD SYSTEM


DOPLŇKY K DŘEVĚNÝM PODLAHÁM

Kromě nabídky dřevěných podlah nabízíme doplňky ve stejném designu, opracování i barevnosti. Na míru přizpůsobíme soklové lišty, schodové stupně, schodiště, parapety nebo i obklady stěn.

LIŠTY



Soklová lišta 14x40 mm




Soklová lišta 14x60 mm




Soklová lišta 14x80 mm


SCHODY

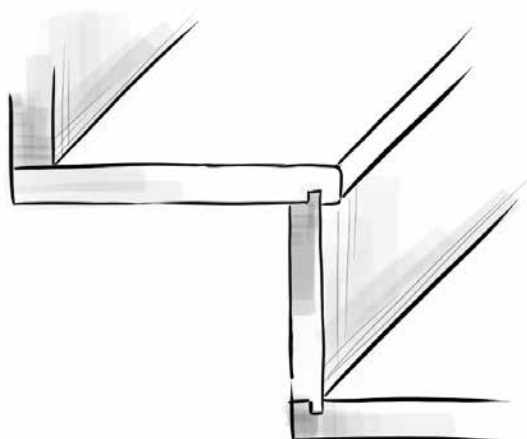

Schod s nosem

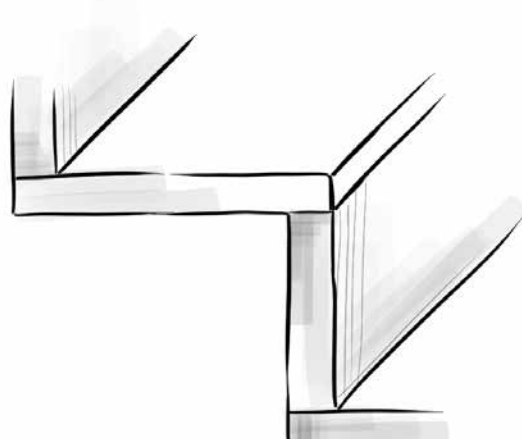

Schod bez nosu

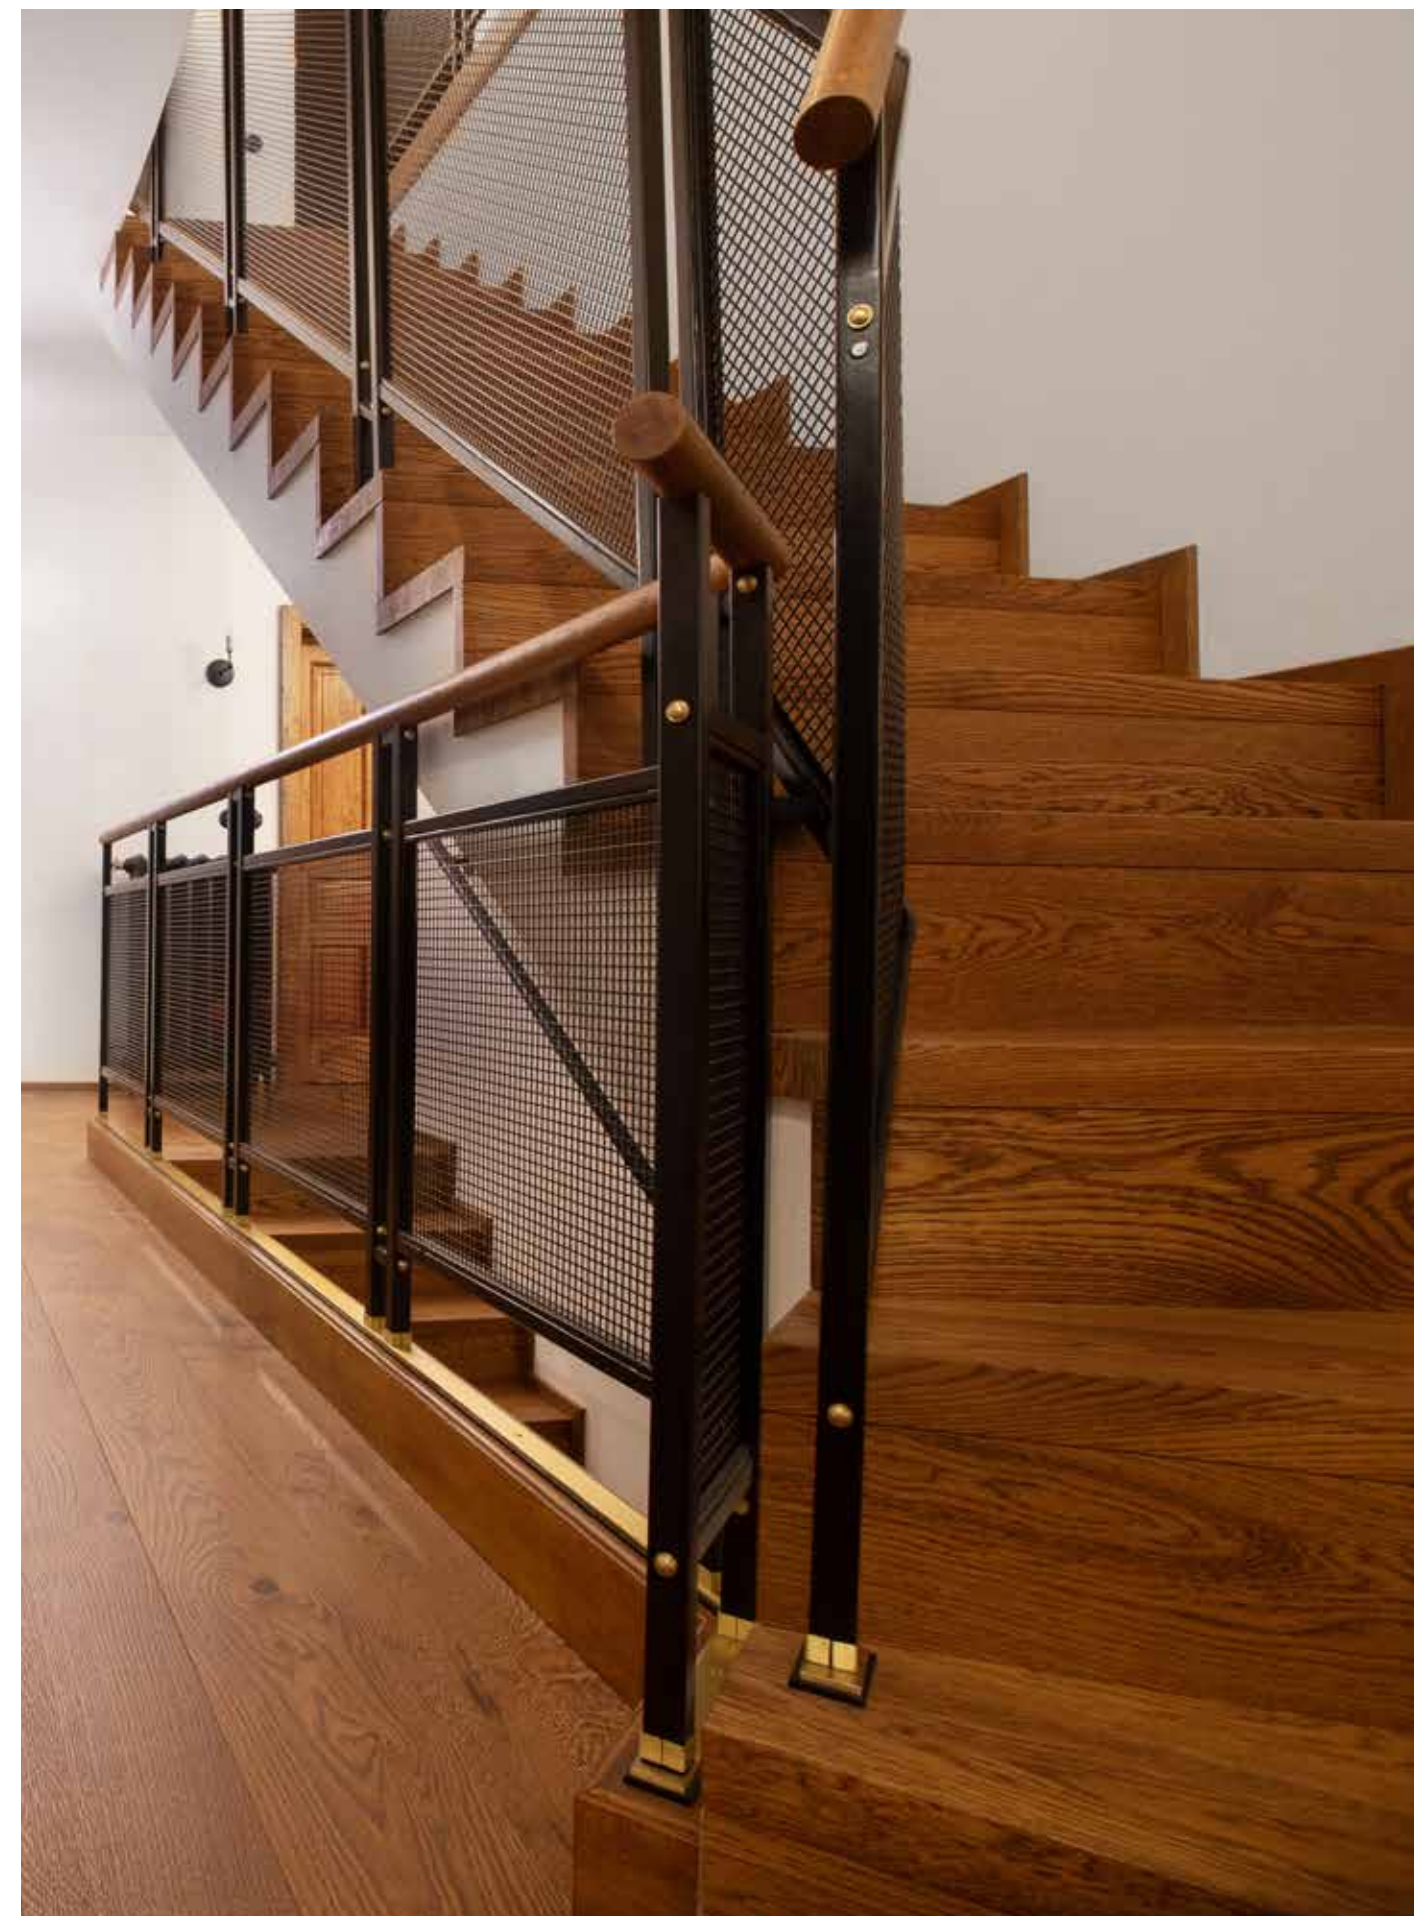

POSTARŠENÉ POVRCHY

Nová řada OLD-CLASS je kombinace ručně vyráběných podlah a povrchové úpravy, která svým vzhledem připomíná letitou dřevinu s ještě větší autenticitou. Výsledného efektu je docíleno hloubkovým mořením vodou ředitelným mořidlem a následným kartáčováním povrchu. Takto upravená lamela je dále ručně naolejována, čímž dochází k jedinečnému postaršenému vzhledu. Pro větší odolnost dřeva je na jeho povrch finálně nanесena vrstva tvrdovoskového oleje, který zvýší odolnost povrchu. Povrchová úprava je stálobarevná, k postaršení dochází reakcí mořidla a taninu obsaženého v dubu, tato změna už zůstává ve dřevě trvale zachována. Povrchovou úpravu OLD CLASS je možno použít i pro ostatní výrobky EXTORI.



ZÁKLADNÍ BAREVNICE

SEZÓNA 2019/2020

Barevná paleta představuje základní řadu pro roky 2019/2020. Sytost barevných odstínů je možné upravit, stejně tak jako barevnost samotnou. Výsledek je vždy souhrou opracovanosti dřevěného povrchu a kresby dřeva.

Pro výběr konkrétního odstínu vás rádi přivítáme v našem showroomu či showroomu našich partnerů.

WHITE



10

08



06

04

GRAY



10

08



06

04

DARK



10

08



06

04

BLACK



10

08



06

04

BROWN



10

08



06

04

MERBAU



10

08



06

04

HONEY



10

08



06

04

CHERRY



10

08



06

04

ANTIQUE



10

08



06

04

SMOKY



10

08



06

04

TOBACCO



10

08



06

04

ALASKA



10

08



06

04

TŘÍDA DŘEVA

Každá část dřeva je originál. Barevnost, struktura a kresby rozlišují jednotlivé typy a třídí je do kategorií. Neměnná je kvalita dřeva, která je vždy na maximální možné úrovni.



A Jednotný vzhled bez běle, náznak barevných kontrastů, malá suková očka.



B Zdravě vyhlížející naturální struktura, tmavší barevné kontrasty, zdravé suky do 30 mm, max. 5 % běle.



C Venkovský vzhled, silné barevné kontrasty, zdravé i částečně tmelené suky, do 10 % běle.



D Silně rustikální dojem, mnoho vytmelených suků, podélné praskliny, tmelené praskliny, více než 10 % běle.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch podlahy je nejdříve obroušen či kartáčován a následně očištěn. Na takto opracovaný povrch je nanášena základní pigmentová vrstva a následně horní krycí bezbarvá vrstva. Koncovou vrstvou může být olej, tvrdovoskový olej nebo lak.

OPRACOVÁNÍ POVRCHU

HLADKÉ: Povrch dřeva je přebroušen a mírně očištěn tak, aby působil hladkým a čistým dojmem.



KARTÁČOVANÉ: Povrch je rovnoměrně kartáčován, čímž je dosaženo výraznější struktury dřeva.



STRUKTUROVANÉ: Silně vykartáčované dřevo s velmi hrubým povrchem.



OLD CLASS: Postaršený povrch s rustikálními prvky.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA

OLEJ: Finální povrchová úprava je UV-olej, který se nanáší na základní pigmentovanou vrstvu po mezibroušení. Tato povrchová úprava je velmi odolná a vytváří na povrchu polomatný vzhled. Povrchová úprava je určena do všech prostor.

TVRDOVOSKOVÝ OLEJ: Finální povrchová úprava je na vzduchu vytvrzovaný tvrdovoskový olej, který se nanáší na základní pigmentovanou vrstvu po mezibroušení. Tato povrchová úprava je velmi odolná a vytváří na povrchu silnou olejovou vrstvu s voskem. Povrch je matně hedvábný. Povrchová úprava je určena do všech prostor.

LAK: Veškeré odstíny podlah lze nalakovat pěti vrstvami UV-laku.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

A SELECT	jednotný vzhled bez běle, náznak barevných kontrastů, malá suková očka povolena	
B NATUR	zdravě vyhlížející naturální struktura, tmavší barevné kontrasty, zdravé suky do 15 mm, tmelená očka a součky do 5 mm, záběl	
C RUSTIC	venkovský vzhled, silné barevné kontrasty, zdravé i částečně tmelené suky, do 10 % běle	
D MIX COUNTRY	silně rustikální vzhled, mnoho vytmelených suků, podélné tmelené praskliny, nad 10% běle	
HLADKÝ POVRCH	broušeno zrnitostí 150, dočistění jemnými kartáči	
KARTÁČOVÁNÝ POVRCH	kartáčování provedeno kartáči s planetovým pohybem, toto kartáčování zachovává přirozenou strukturu dřeva	
STRUKTUROVANÝ POVRCH	intenzivní drásání povrchu zdůrazňuje suky a přirozenou strukturu dřeva	
OLD CLASS	hloubkově postaršený povrch, většinou kombinovaný s bezbarvým olejem nebo světlým odstínem	NOVINKA
2VR	dvouvrstvé konstrukce	
3VR-A	třívrstvá konstrukce, protitažná vrstva smrč	
3VR-S	třívrstvá konstrukce, protitažná vrstva dub, konstrukce pro zachování maximální stability: velké formáty	
MASIV	lamela je z jednoho kusu dřeva, použití a dostupnost je vždy nutné konzultovat s dodavatelem	
CLIC	zámkový spoj, možno pokládat plovoucím způsobem	
4PD	spoj pero-drážka	
2V	mikrofáze (sražení hrany) po podélných stranách lamel	
4V	mikrofáze (sražení hrany) po všech čtyřech stranách lamel	



extori



V Á Š P R O D E J C E



TOR-IN spol. s r.o. | sídlo společnosti & showroom
Vysoká Pec 139, 262 41 Bohutín, +420 318 632 744, +420 602 473 098
IČ: 49551329 DIČ: CZ49551329, torin@torin.cz, www.extori.cz
www.torin.cz